




FARBY GRUNTUJĄCE I USZCZELNIACZE



- GRUNT ANTYKOROZYJNY
- GRUNT ANTYKOROZYJNY "N"
- GRUNT ANTYKOROZYJNY "N-MAX"
- GRUNT EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY 2-SKŁADNIKOWY (2C)
- GRUNT ANTYKOROZYJNY WODOROZCIEŃCZALNY (BASE AGUA)
- MULTI-ZASTOSOWANIE ROZPUSSCZALNIKOWE (AL DISOLVENTE)
- MULTI-ZASTOSOWANIE WODNE (AL AGUA)

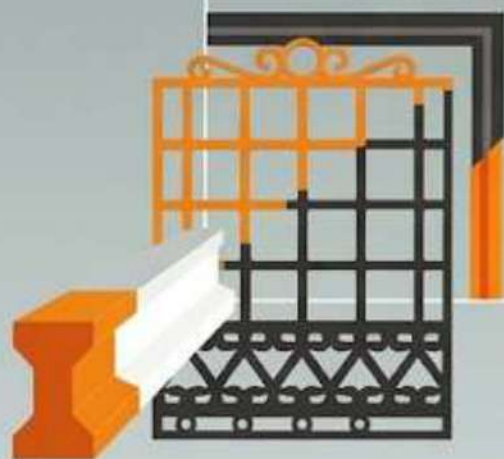

GRUNTY / USZCZELNIACZE

A GRUNT ANTYKOROZYJNY



Podkład antykorozyjny do żelaza na konstrukcjach metalowych, maszynach, sprzęcie AGD itp. Na bazie żywic alkidowych i pigmentów antykorozyjnych zdolnych do zapewnienia odpowiedniej ochrony większości powierzchni żelaznych i stalowych, metali, máquinas, aparelhos elétricos, etc. Com base em resinas alquídicas e pigmentos anticorrosivos capazes de oferecer proteção adequada a superfícies de ferro e aço industrial.

BIŁY CZARNY SZARY CEMENTOWY
BIAŁO CZARNY

Wydajność: 10-14 m²/l/warstwę
Czas schnięcia: ok. 2 godz.
Ponowne malowanie: 12 godz.
Wygląd: Satynowy

B GRUNT ANTYKOROZYJNY



Podkład antykorozyjny do żelaza i stali, na bazie żywic alkidowych i pigmentów antykorozyjnych zdolnych do zapewnienia odpowiedniej ochrony większości powierzchni żelaznych i stalowych, metali, máquinas, aparelhos elétricos, etc. Es repintable con un gran número de sistemas, incluso nitro y dos componentes. Su aspecto satinado le permite ser utilizado como acabado en interiores. / Protetor antioxidante para ferro e aço, a base de resina alquídica e pigmentos anticorrosivos capazes de oferecer proteção adequada a matéria das superfícies de ferro e aço. • Można go pokrywać dużą liczbą systemów, w tym nitro polittado com um gramin número do interiart. • Można go pokrywać dużą liczbą systemów, w tym nitro i dwuskładnikowi i dwuskładnikowymi.

BIŁY CZARNY SZARY CEMENTOWY
BIAŁO CZARNY

Wydajność: 10-14 m²/l/warstwę
Czas schnięcia: ok. 2 godz.
Ponowne malowanie: 12 godz.
Wygląd: Satynowy

C IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE "N-MAX" / PRIMÁRIO "N-MAX" ANTIOXIDANTE



Verisón reforzada de la imprimación "N", con contenido máximo de fustato de zinc y otros aditivos antioxidantes. Basado en resinas alquídicas, es un eficaz protector del hierro y el acero en zonas costeras. Repintable incluso con acabados nitrocelulósicos y palanetas en dos componentes. / Versão reforçada do primário "N", reforçado máxima de fustato na sua base e outros aditivos antioxidantes. Baseado em resinas alquídicas, a um protetor eficaz de ferro e aço nas zonas costeiras. Também pode ser revestido com esmaltes nitrocelulósicos e polímeros de dois componentes.

BIŁY CZARNY

Wydajność: 10-12 m²/l/warstwę
Czas schnięcia: ok. 2 godz.
Ponowne malowanie: 12 godz.
Wygląd: Satynowy

D IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE BASE AGUA / PRIMÁRIO ANTIOXIDANTE AQUOSO



Imprimación anticorrosiva y repintable con todo tipo de plútoras. Exenta de componentes tóxicos y olor agradable. / Primário anticorrosivo e repintável com todos os tipos de tintas. Livre de componentes tóxicos e odor agradável.

BIŁY

Wydajność: 10-12 m²/l/warstwę
Secado: 1 h. Repintado: 2 h.
Ponowne malowanie: Base Agua
Wygląd: Satynowy

E WIELOFUNKCYJNA ROZPUSZCZALNIKOWA



Imprimación anticorrosiva de gran adherencia incluso sobre superficies metálicas como acero, acero galvanizado, hierro, aluminio, cobre, zinc. Distintos plásticos y pánidos. Maderas, yesos, cementos y otros materiales de albañilería. Maderas naturales y sintéticas. Baldosas y azulejos. / Primário ant corrosivo de grande aderência mesmo sobre: superfícies metálicas como aço, aço galvanizado, ferro, alumínio, cobre, zinco. Vários plásticos e PCV. Vidrio. Madeira, gesso, cimento e outros materiais de construção. Madeiras naturais e sintéticas. Azulejos e telhas.

BIŁY GRIS

Wydajność: 8-12 m²/l/warstwę
Secado: 21 min. Repintado: 24 h.
Ponowne malowanie: 24 godz.
Wygląd: Satynowy

F MULTIUSOS AL AGUA / MULTI-USOS AQUOSO



Portector y sellador antioxidante con excelente adherencia sobre: metal, yeso, madera, etc. Repintable también con esmalte sintético. / Na podłoża metalowe, takie jak stal, stal ocynkowana, żelazo, aluminium, miedź, cynk. Różne tworzywa sztuczne i sztywne PCV. Drewno, gips, cement i inne materiały budowlane. Azulejo.

BIŁY GRIS

Wydajność: 6-10 m²/l/warstwę
Secado: 1 h. Repintado: 12 h.
Ponowne malowanie: 12 godz.
Wygląd: Satynowy

G IMPRIMACIÓN "H" PINRODA / PRIMÁRIO "H" PINRODA



Imprimación sintética, para la protección primaria de superficies de hierro y acero de secado muy rápido, aspecto satinado, muy buena adherencia y resistencia. Para la protección de superficies férricas, tanto en interior como en exterior, como primera mano para el posterior acabado con esmaltes industriales u de decoración. / Primário sintético para a proteção primária de superfícies de ferro e aço. Secagem muito rápida, aspecto acetinado, muito boa aderência e resistência. Para a proteção de superfícies ferreas, tanto interiores como exteriores, como uma primeira demão para acabamento posterior com esmaltes industriais ou decorativos.

NEGRO GRIS BICO OXIDO

Wydajność: 9-12 m²/l/warstwę
Czas schnięcia: ok. 2 godz.
Ponowne malowanie: 12 godz.
Wygląd: Satynowy

H IMPRIMACIÓN SINTÉTICA "H" PINRODA / PRIMÁRIO SINTÉTICO "H" PINRODA



Imprimación sintética, para la protección primaria de superficies de hierro y acero de secado rápido, aspecto satinado, muy buena adherencia y resistencia. Para la protección de superficies férricas, tanto en interior como en exterior, como primera mano para el posterior acabado con esmaltes industriales u de decoración. / Primário sintético, para a proteção primária de superfícies de ferro e aço. Secagem rápida, aspecto acetinado, muito boa aderência e resistência. Para a proteção de superfícies ferreas, tanto interiores como exteriores, como uma primeira demão para acabamento posterior com esmaltes industriais ou decorativos.

NEGRO CUMAR BICO OXIDO VERDE RELUZE

Wydajność: 8-11 m²/l/warstwę
Czas schnięcia: ok. 2 godz.
Ponowne malowanie: 12 godz.
Wygląd: Satynowy

GRUNTY / USZCZELNIACZE

AREA INDUSTRIAL

INDUSTRIAL LINE

LIGNE INDUSTRIELLE

LINHA INDUSTRIA I

LINEA INDUSTRIAL

INDUSTRIAL LINE

LIGNE INDUSTRIELLE

1 DWUSKŁADNIKOWA GRUNTUJĄCA FARBA EPOKSYDOWA ANTYKOROZYJNA

GRIS

POKO
DAJDO

Dwuskładnikowa gruntująca farba epoksydowa skomponowana z żywic epoksydowych o wysokiej masie cząsteczkowej i poliamidów, zawierająca system pigmentów antykorozyjnych i wypełniaczy o niskiej inercji chemicznej. Wyodróżnia się doskonałymi właściwościami mechanicznymi i świetną odpornością na korozję oraz mgłą solną. Dwuskładnikowa gruntująca farba antykorozyjna skomponowana z żywic epoksydowych o wysokiej masie pigmentów antykorozyjnych i wypełniaczy o niskiej inercji chemicznej. Wyodróżnia się doskonałymi właściwościami mechanicznymi i świetną odpornością na korozję oraz mgłą solną.

Wydajność: 9-11 m²/l

Czas schnięcia: ok. 30 min.

Ponowne malowanie: 18 godz.

Rezonans: Rozdzielacz Epoksydowy

Wygląd: Satynowy

Las superficies a pintar deben estar exentas de polvo, grasa, óxido, etc. Los productos de limpieza no deben ser de tipo abrasivo. Se debe utilizar un producto de limpieza no abrasivo.

Powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być wolne od rdzy, kurzu, tłuszczu, oleju, etc. Produkty czyszczące nie powinny być typu ściernego. Należy użyć produktu czyszczącego nie ściernego. Należy użyć produktu czyszczącego nie ściernego.

1 Capa de 40 micras de Imprimador Epoxi Katlamasova 2C
3 Warstwa 40 mikronów de capa. Anil Compols 2C

2 Capa de 30 micras de Base de Polietileno 2C
2 Warstwa 30 mikronów de capa. Base de Polietileno 2C



2 Produkt dwuskładnikowy skomponowany z żywic epoksydowych i poliamidów, zawierający system pigmentów antykorozyjnych i wypełniaczy o niskiej inercji chemicznej. Wyodróżnia się doskonałymi właściwościami mechanicznymi i świetną odpornością na korozję oraz mgłą solną. Produkt dwuskładnikowy skomponowany z żywic epoksydowych i poliamidów, zawierający system pigmentów antykorozyjnych i wypełniaczy o niskiej inercji chemicznej. Wyodróżnia się doskonałymi właściwościami mechanicznymi i świetną odpornością na korozję oraz mgłą solną.

Schemat de procedură pentru aplicare

Categoria C3 de Corozivitate

Powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być wolne od rdzy, kurzu, tłuszczu, oleju, etc. Produkty czyszczące nie powinny być typu ściernego. Należy użyć produktu czyszczącego nie ściernego. Należy użyć produktu czyszczącego nie ściernego.

ENPS (ligier
Certificat de Polijud
Secin ali 180 thieres.
CM27 răsursatwene
Famodone Ordukt Ruzka)
Pewielali 100 mlaronb.

Para tu uso se deben mezclar las dos componentes, proporción 8:1, utilizando, respetando las instrucciones, para la preparación de la mezcla. Se debe utilizar un producto de limpieza no abrasivo. Se debe utilizar un producto de limpieza no abrasivo. Se debe utilizar un producto de limpieza no abrasivo.

Wzornik kolorów



CIEMNOZIELONY H



NIEBIESKI A



CHROMOWOZIELEŃ B



CZERWONY TLENEK ŻELAZA



GRIS A-B-C-D-F-G-H-I



CZARNY A-B-G-H



BLANCO A-B-D-E-F

Kolory na tej karcie są wyłącznie orientacyjne. Starzenie się karty może zmieniać jej tonację.

Kolory w tym katalogu służą wyłącznie jako przykład. Starzenie się karty może wpływać na zmianę koloru.



GRUNTY
USZCZELNIAJĄCE



www.jafep.com

Productos Jafep S.L.



Spełnia międzynarodowe normy
Jakości, Gwarancji i Środowiskowe
/ Cumple con las normas internacionales
de Calidad, Garantía e Ambientally
Cr. Barrax, nº 1- 02630 La Roda (AB)
Wyprodukowano w HISZPANII



Obsługa Klienta

/ Obsługa Klienta

967 44 05 96

obslugaklienta@jafep.pl



Serwis Techniczny

/ Serwis Techniczny

dpto_tecniczny@jafep.pl

